

动力传动系统

HiTEC[®] 4009

自动变速箱油



梅赛德斯奔驰认证乘用车七速变速箱成品油

HiTEC® 4009 自动变速箱油

梅赛德斯奔驰认证乘用车七速变速箱成品油

Automatically First™



关键性能优势

HiTEC® 4009是梅赛德斯奔驰认证的用于七速自动变速箱售后服务用油, 为终端客户提供以下重要收益, 包括:

- 行业领先的摩擦耐久性, 从而延长换油周期, 并保证平顺舒适驾驶特性
- 梅赛德斯唯一认证并推荐用于七速(NAG2)后驱变速箱和所有AMG型号的变速箱油
- 可以申请梅赛德斯MB236.14规格的分装认证

推荐加剂量

HiTEC® 4009是成品变速箱油


典型特性

外观:	红色液体
15°C密度, g/ml:	0.850
100°C的运动粘度, mm²/s:	6.4
闪点, °C (COC):	180最低

操作信息

最高操作温度: 室温(15-40°C)
保质期期限: 室温下 36 个月

认证

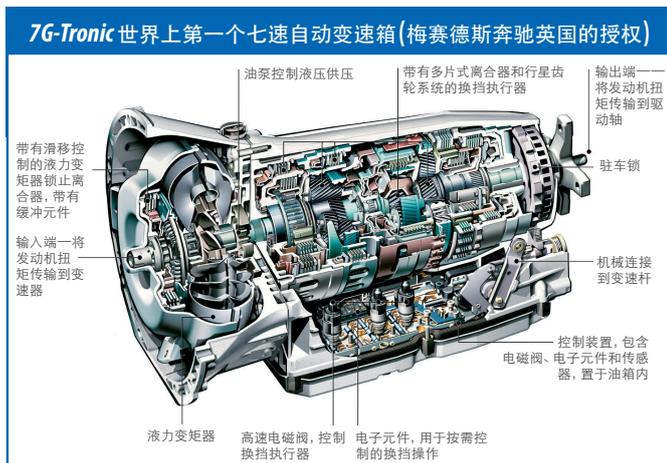

7G-Tronic 世界上第一个七速自动变速箱 (梅赛德斯奔驰英国的授权)	
输出端—将发动机扭矩传输到驱动轴	
MB 236.14 ZF TE-ML 11A, 11B	
产品	ATF 规格
HiTEC® 4009	1 3

产品状态	规格状态
● 经认证	1 正式认证
● 适合使用	3 已废弃

雅富顿产品比较

性能	优势	Economic	标准			优质			顶级
		HiTEC® 410	HiTEC® 419	HiTEC® 429	HiTEC® 2414	HiTEC® 481	HiTEC® 2018	HiTEC® 4014	HiTEC® 3491LV
抗氧化稳定性	变速箱油, 降低部件磨损	好	好	较好	较好	较好	较好	最好	最好
摩擦耐久性	变速箱油寿命	好	好	较好	较好	较好	最好	最好	最好
剪切稳定性	寿命降低部件磨损	好	较好	较好	较好	最好	较好	最好	最好
低温性能	低温启动更高效	好	好	较好	较好	最好	较好	最好	较好
加剂量	变速箱油成本	最好	最好	较好	较好	好	好	好	好
OEM 规格的范围	库存, 物流	好	好	较好	最好	最好	好	好	较好