


动力传动系统

HiTEC[®] 3488

多功能无级变速箱 (CVT) / 行星齿轮式自动变速箱 (Step-AT) 油品复合添加剂

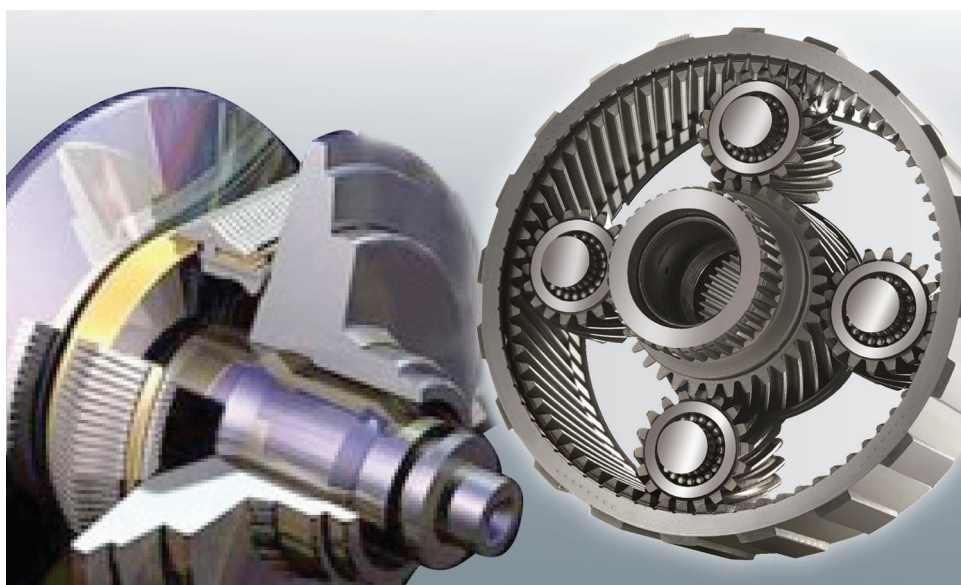

一款同时兼容 (CVT) 和 (Step-AT) 零售市场用油的创新型产品

HiTEC® 3488 多功能无级变速箱 (CVT) / 行星齿轮式自动变速箱 (Step-AT) 油品复合添加剂

一款同时兼容 (CVT) 和 (Step-AT) 零售市场用油的创新型产品

应用

HiTEC® 3488 是一款真正具有创新意义的多功能 CVT 和 Step-AT 变速箱油品添加剂, 和 API III 类基础油复配成变速箱油, HiTEC® 3488 技术已经通过了包括整车、测功机和台架试验的综合测试程序的验证。在 CVTF 或 ATF 的规格或应用所适用的多项测试中, HiTEC® 3488 取得了出色的性能数据。

关键性能优势

对于油品经营商:

- 多功能和多车型适用性, 可实现供应链的优化、运营成本的降低和误用风险的规避
- 品质保障源自于经过综合台架测试和道路行车试验验证了的出色性能

对于车辆驾驶者:

- 在 JASO M315、关键的通用和福特测试项目中验证了的出色的 ATF 整体性能, 给 Step-AT 提供了更好的保护, 和更长的换油周期
- 经带盒实验验证的能为 CVT 提供高钢对钢摩擦系数和良好的耐磨损性能
- 很好地平衡了扭矩容量和抗颤抖耐久性, 能提供:
 - 0 更高的安全系数
 - 0 更耐久的变速箱寿命
 - 0 更舒适的驾驶体验

推荐加剂量

建议 HiTEC® 3488 复合添加剂与 API III 类基础油以 17.2% 质量比调和和使用。请联络您的雅富顿代表以获取具体建议。

典型特性


检查项目	典型值
外观:	深棕色液体
15.6/15.6°C 温度下比重:	0.912
100°C 运动粘度, cSt:	110
闪点, (PMCC), °C:	160

操作信息

最高操作温度: 70 °C
室温下保质期: 24 个月


出色的 ATF 整体性能

通用汽车循环测试锁止时间

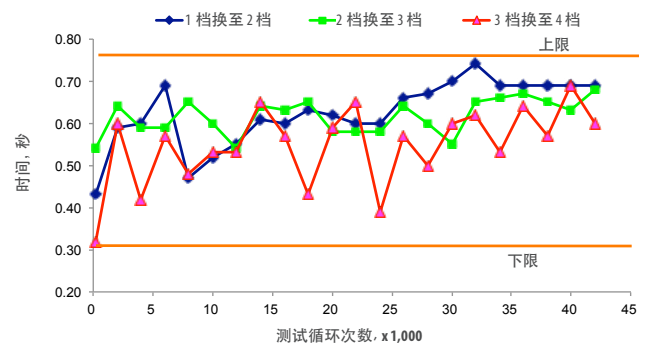

CVT 所需求的高钢对钢摩擦系数

大传动比下的带盒试验结果

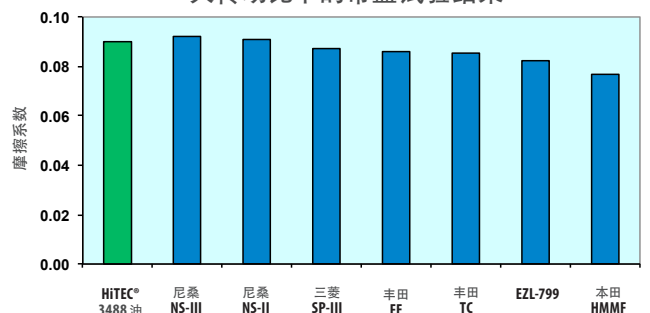

优异的抗颤抖耐久性

JASO M349 LVFA 抗颤抖耐久性试验

