

传动系统

HiTEC® 8703

多用途拖拉机变速箱油(UTTO)添加剂



性能优异，为非公路设备提供卓越表现

HiTEC® 8703 多用途拖拉机变速箱油(UTTO)添加剂

性能优异, 为非公路设备提供卓越表现

应用

HiTEC® 8703是一款应用于多种主流的拖拉机、非公路设备的变速箱、湿式桥、离合器式取力器及液压系统的多用途拖拉机变速箱油添加剂。

关键性能优势

- 优良的抗磨性能, 通过液压油、齿轮油和变速箱油的台架试验得以证实;
- 在含有铜合金的活塞泵和同步器上表现出很好的磨损控制;
- 已证实对于多种不同的摩擦材料都具有稳定的摩擦性能;
- 具有优秀的抗腐蚀能力;
- 极佳的清洁能力, 保持设备内部不会沉积油泥和漆膜, 保护滤清器和滤网不堵塞, 保持油品流动顺畅。
- 优异性能已被行车试验证明

推荐加剂量

推荐加剂量为7.8%重量比, 请联络您的雅富顿代表以获取具体建议。


典型特性

外观	深棕色油状液体
密度, lbs/gal	8.46
比重@ 15.6/15.6°C	1.016
运动粘度 @ 100 °C, cSt	20
闪点(PMCC), °C	120最低


操作信息

最高操作温度: 60°C
保质期: 24个月 @ 40-45°C

HiTEC® 8703 提供优异的承载能力与磨损保护

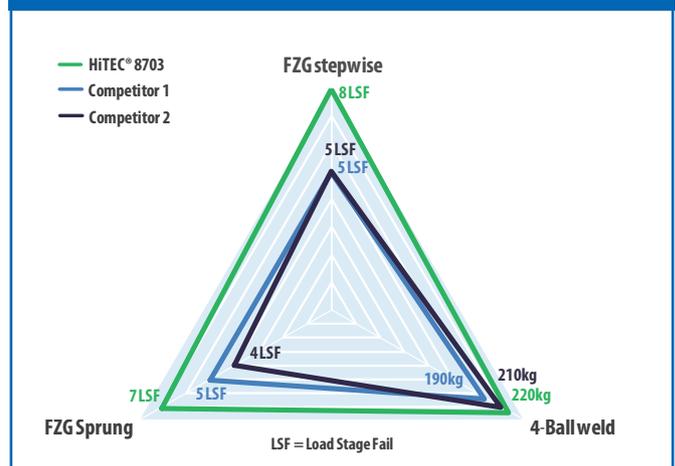

优良的抗腐蚀性

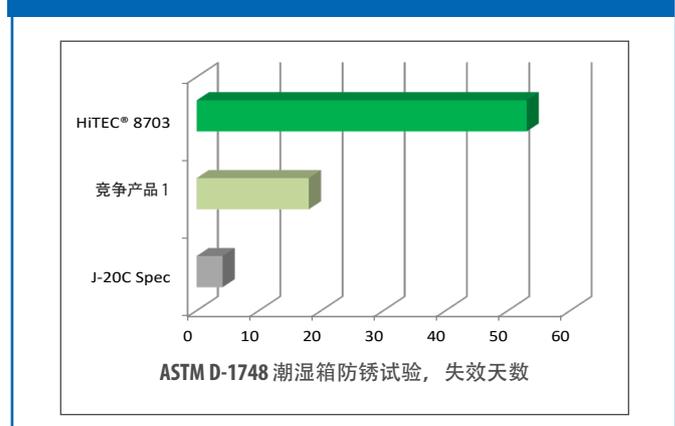

产品	UTTO / Trans 液	液压油	离合器油	湿式桥油
John Deere 200C, 1280	●	●	●	●
Ford M2C868-C	●	●	●	●
Ford M2C134D	●	●	●	●
J.I. Case (Case Int.) MS-1204, 61, 19	●	●	●	●
Case IH M1125Z, 3526	●	●	●	●
Massey Ferguson: M1135	●	●	●	●
Massey Ferguson: M1143	●	●	●	●
Caterpillar 70-2	●	●	●	●
Volvo W8A101 (ICE 97303*)	●	●	●	●
APL GL-4	●	●	●	●
Allison C-4	●	●	●	●
适用于液压系统	●	●	●	●
Sperry Vickers / Eaton M2950S	●	●	●	●
Sperry Vickers / Eaton L-286-S	●	●	●	●
KCMAS HLP-P-041	●	●	●	●
Sauer Sunstrand Dynaflex Hydraulic Trans Fluid	●	●	●	●
适用于湿式制动器	●	●	●	●
适用于湿式制动器	●	●	●	●

产品	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HiTEC® 8703	2	3	3	3	1	3	3	1	3	1	3	2	2	1	3	3	3	3	2		

● 可以使用 ● 符合要求 ● 适合使用 1 正式批准 2 自行认证 3 已过期

*自动平地机后桥除外。

**产品也满足其他规范, 请与您的雅富顿代表洽谈。

© 2018年, 雅富顿化学公司(Afton Chemical Corporation)是NewMarket公司(NYSE:NEU)的全资子公司。HiTEC®是雅富顿化学公司的注册商标。01/18

此产品说明中所含信息是尽我们所知正确的。但所有的建议和推荐并不保证在超出雅富顿公司试验的条件下是正确的。雅富顿化学公司及其附属公司概不承担使用这些资料或建议而产生的任何责任。此外, 此说明对使用者因使用本产品时可能引起的侵犯某一专利权的问题不承担任何责任。